

完了検査の準備

(1)完了検査依頼


下水道工事完了検査依頼書(必要書類含む)は、検査希望の2週間前までに提出願います。
その上で検査日程の調整をさせていただきます。

①次の書類を添えて完了検査依頼書を提出

- ☐ 平面図(申請時の設計書類に施工後の実測値を記入したもの)
- ☐ 縦断面図(申請時の設計書類に施工後の実測値を記入したもの)
- ☐ オフセット図(上流マンホールから取付管までの距離、本管から樹までの距離)
- ☐ 汚水樹構造図(出来高)
- ☐ マンホール組合せ図(出来高)
- ☐ 副管取付構造図(出来高)
- ☐ 割込人孔構造図(出来高)
- ☐ 工事写真

(2)完了検査前に行っておくこと

- ☐ 検査時に必ず現地にマーキングしておく(人孔中心及び汚水樹の取付箇所)

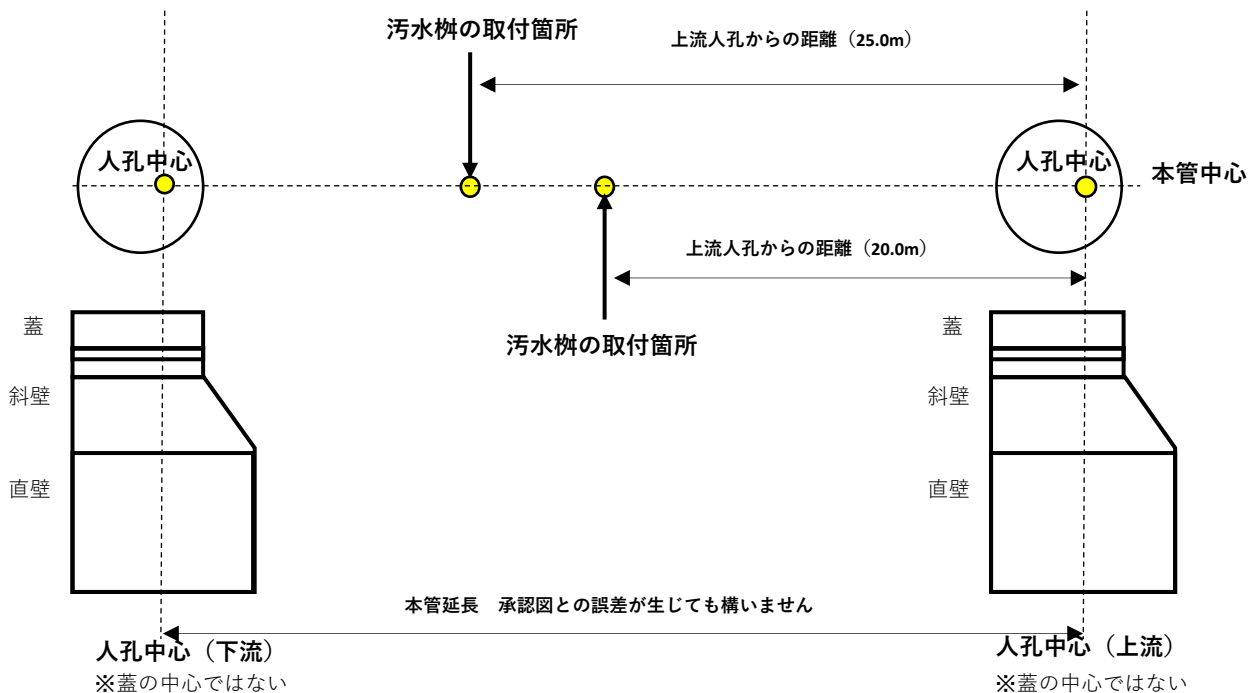

(3)完了検査当日の段取り

①施工者は、検査に必要な人員を配置すること。

- ☐ 車道で検査を行う場合は、必要な交通誘導員を配置すること。
- ☐ 本管検査の場合は、最低3名の人員を配置すること。
- ☐ 取付管検査の場合は、最低1名の人員を配置すること。
- ☐ 本管と取付管の両方を同時に検査する場合は、最低4名の人員を配置すること。

②施工者は、検査に必要な以下の用具等を準備すること。

- ☐ 鏡・懐中電灯(本管・汚水樹用)
- ☐ レベル、スタッフ、水平器
- ☐ MH・最終樹の蓋開閉用具
- ☐ 巻尺(50m以上)
- ☐ コンベックス(5m以上)
- ☐ 水(管の流れ確認用)